

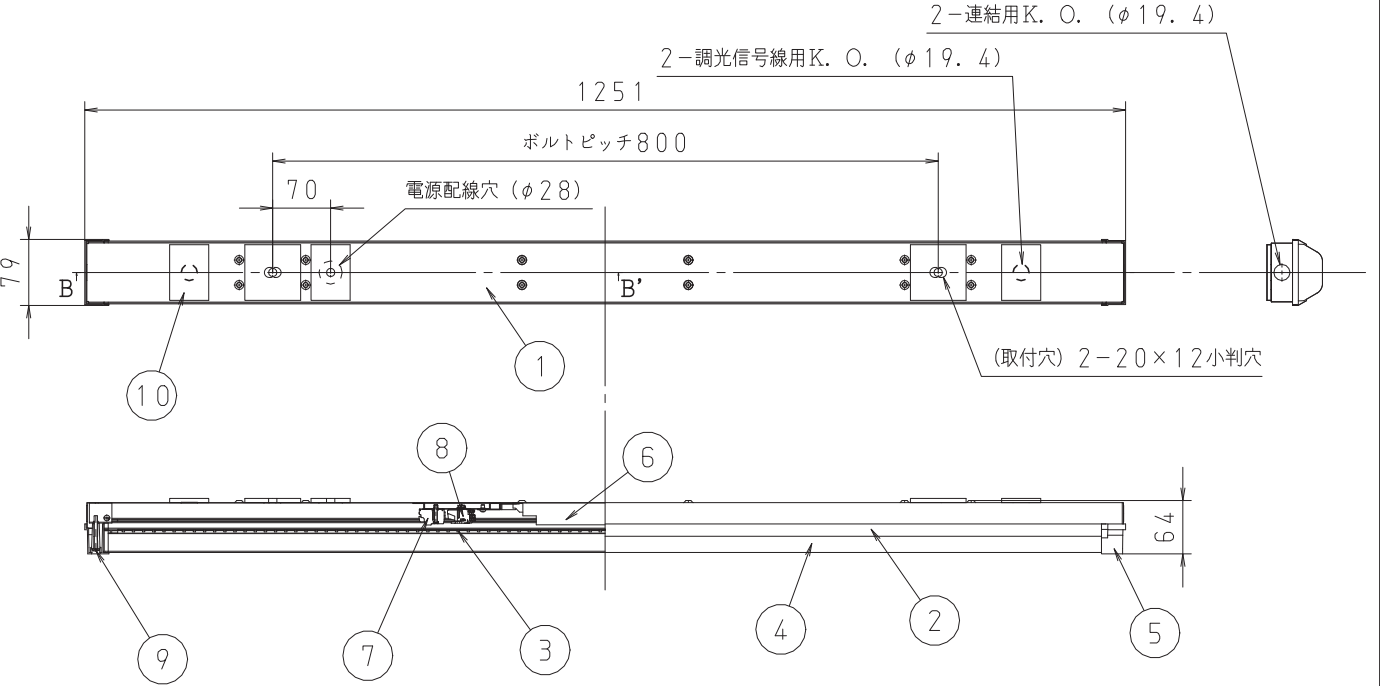


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

！ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-10～35℃の温度範囲で使用するよう設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご利用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

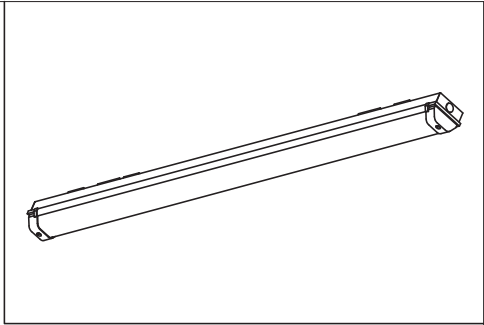

【使用上のご注意】

- 1) LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性があります。異常ではありません。

* 1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
調光方式	PWM方式(1kHz)

項目	特性
発光体	LEDモジュール
器具光束 (lm)	2800
色温度 (K)	5000
Ra	Typ. 83
ビーム角	120°
調光範囲	約5～100%
電源周波数 (Hz)	50/60
質量	約2.3kg
定格入力電圧 (V)	100 200 242
定格消費電力 (W)	22 21 21
定格入力電流 (A)	0.22 0.11 0.10
固有エネルギー消費効率	133.3lm/W (200V時)
特記事項	・電源一体型 ・防滴仕様IP23 ・本体 SUS仕様 ・光源寿命 40000h *1

10	止水用ゴムスポンジ	5	EPDM	ブラック
9	ヌケ防止ネジ	2	SUS	
8	調光端子台	1	—	速結端子台・送り付
7	電源端子台	1	—	速結端子台・送り付
6	電源ユニット	1	—	
5	サイドカバー	2	PC/PET	ホワイト
4	前面カバー	1	PC	乳白
3	LEDモジュール	2	—	
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装
1	本体	1	SUS t0.5	白色塗装
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	ストレート型LED照明 (直付型) 【Hf32W1灯相当／軒下仕様】	尺度 : no scale	承認	検印
形番	DL-NA27NM	作成日 : 2016.8.9	森上	谷
		図番 : DL-NA27NM_S-02		越後